



QUINCALLERÍA Y REFUERZOS.

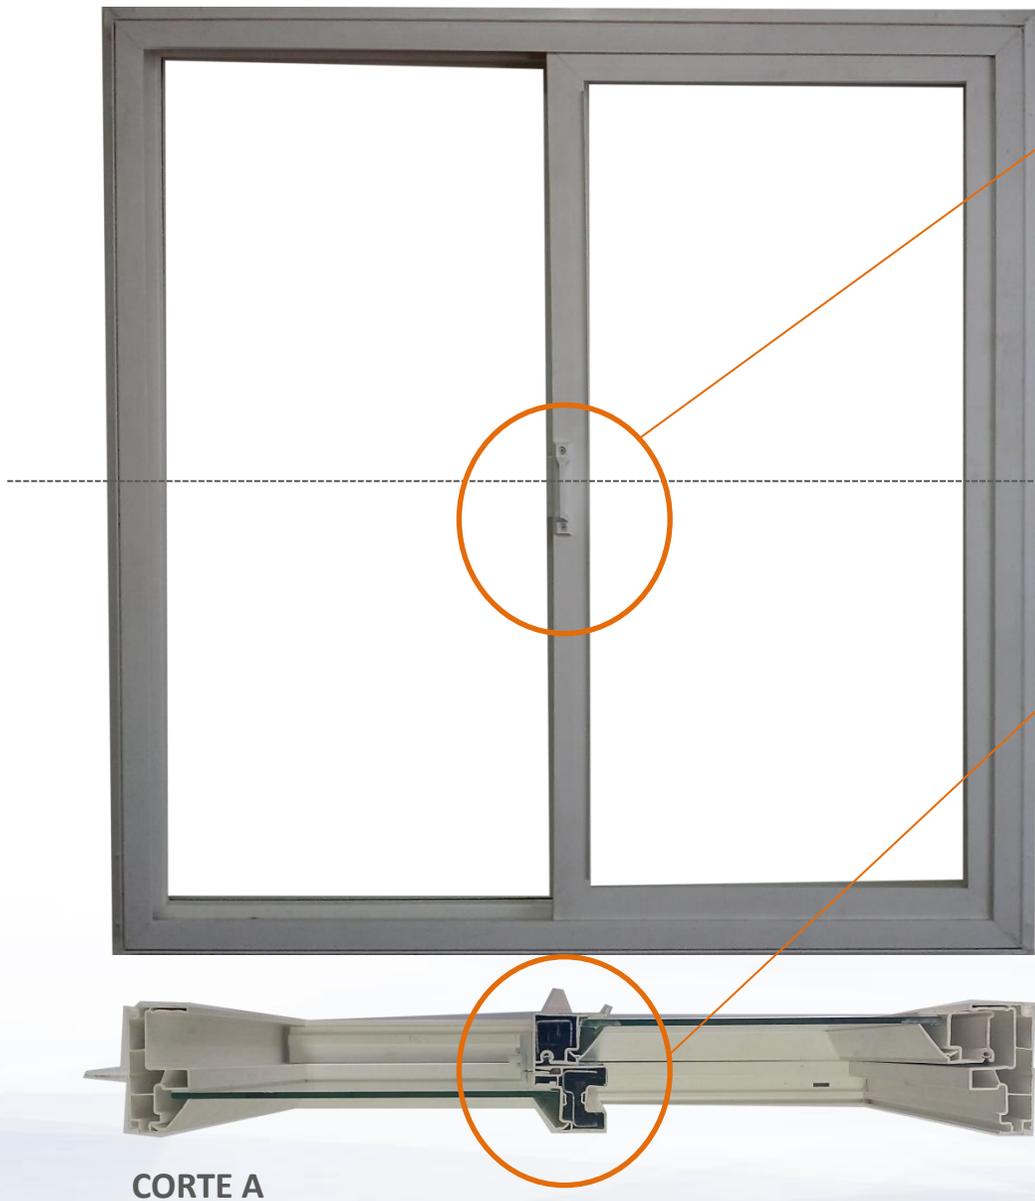

- 1. ENGANCHE.
- 2. PESTILLO.
- 3. TIRADOR.

TRASLAPO MÓVIL Y FIJO REFORZADO.

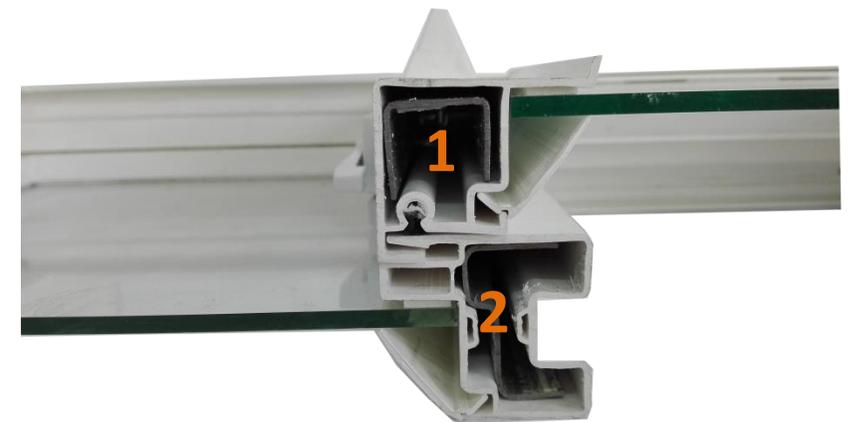


1 REFUERZO 290-2 CANAL 5,80 mts. (21,5x13x20,5x15x1mm) TRASLAPO FIJO



2 REFUERZO 290-1 CANAL 5,80 mts. (16x20,5x19x1mm) TRASLAPO MOVIL



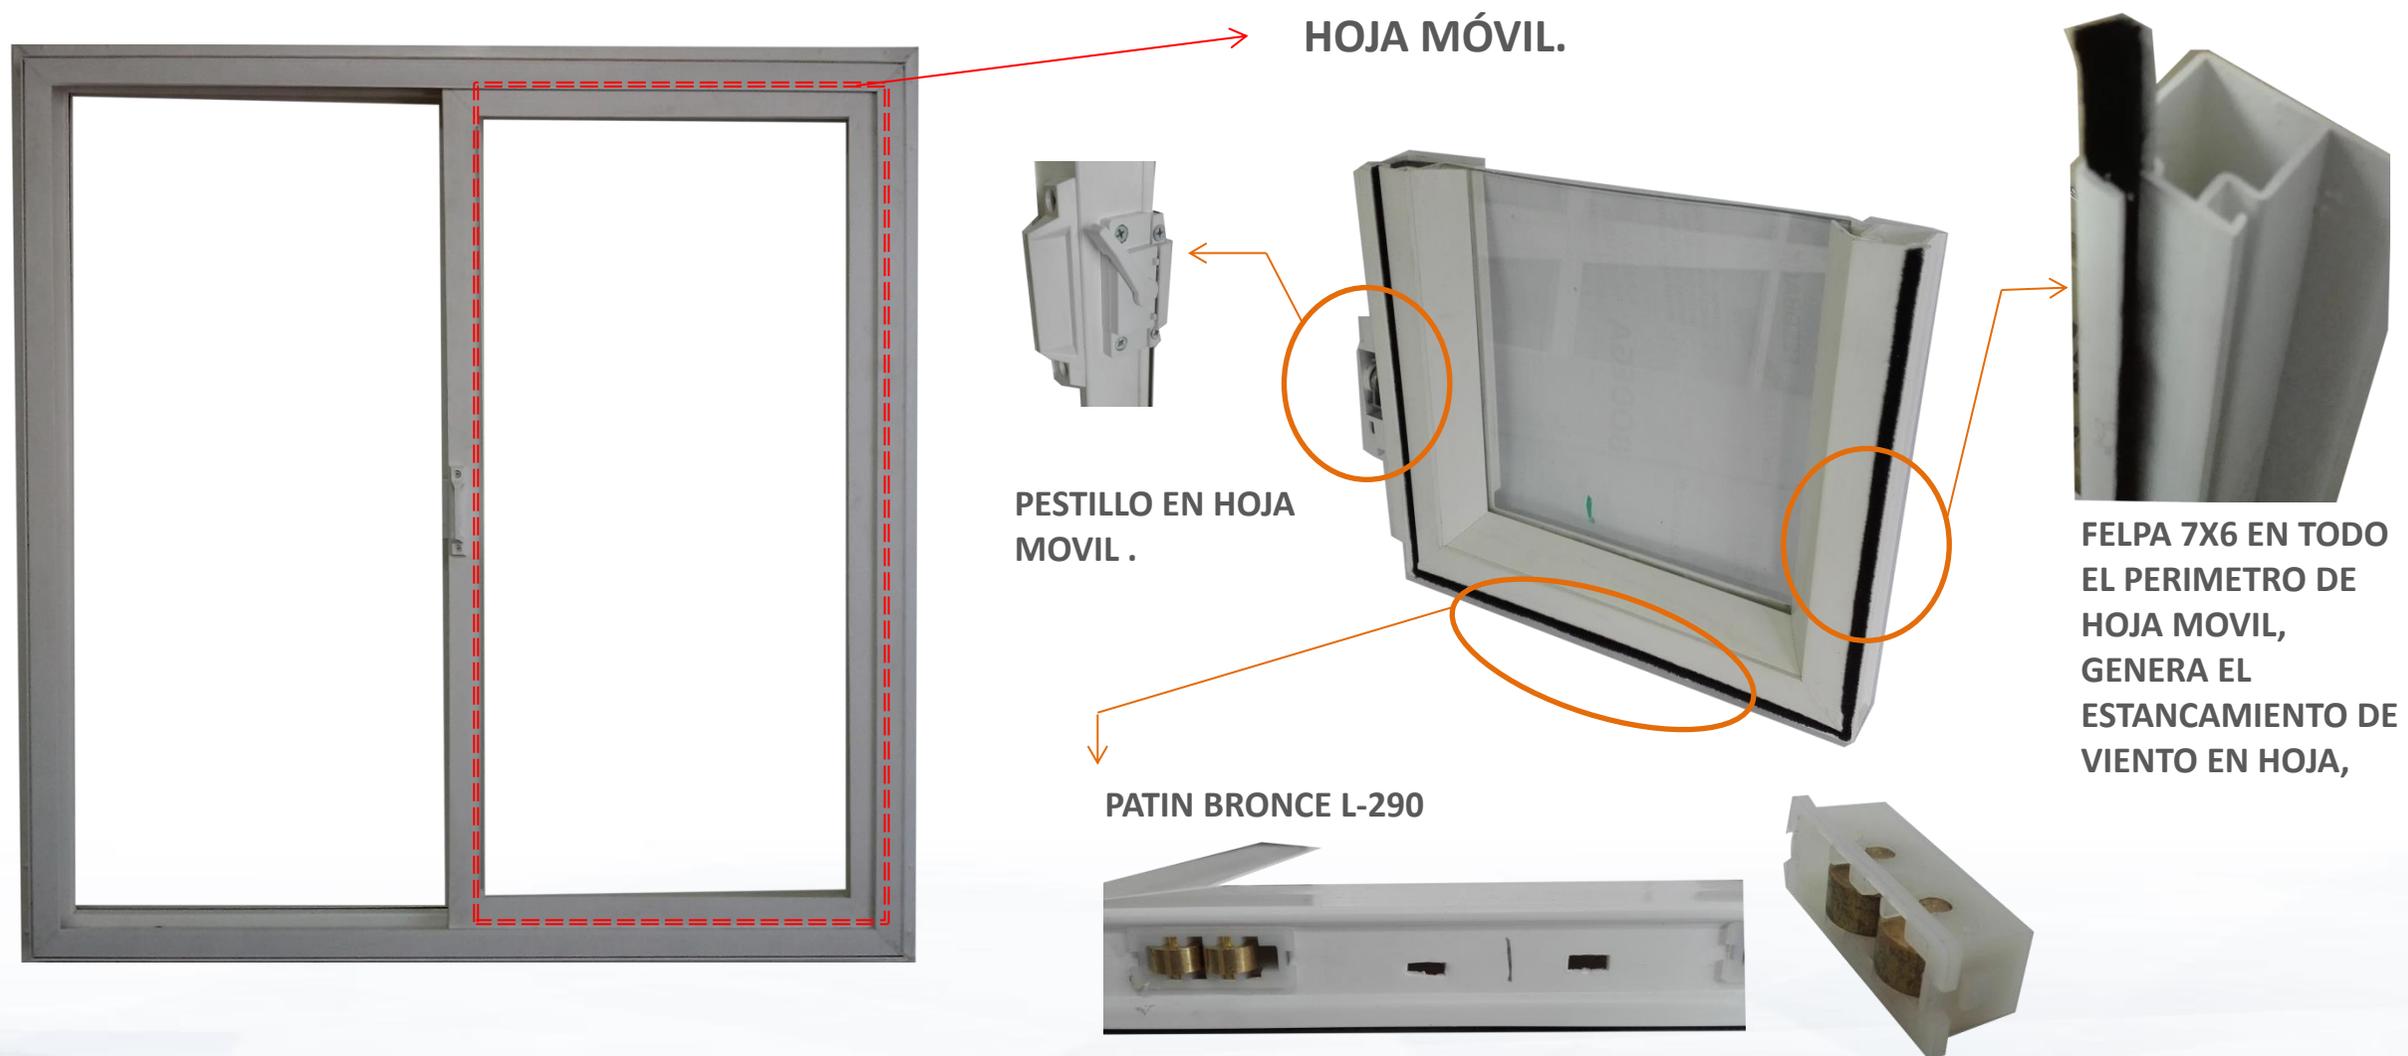


ESQUEMA VENTANA CORREDERA L-290 BLANCO

JUNQUILLO Y FIJACIÓN CRISTAL.



HOJA MÓVIL .

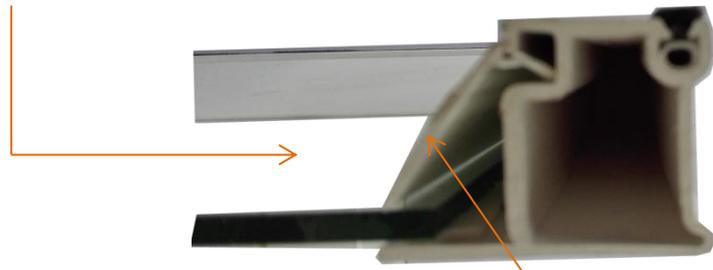


JUNQUILLO SIMPLE ACLIPADO.




CINTA DOBLE CONTACTO – PEGADO CRISTAL MARCO CORREDERA 290-1 U HOJA 290-2.




CINTA DOBLE CONTACTO SEGMENTADA CONDENSACIÓN.

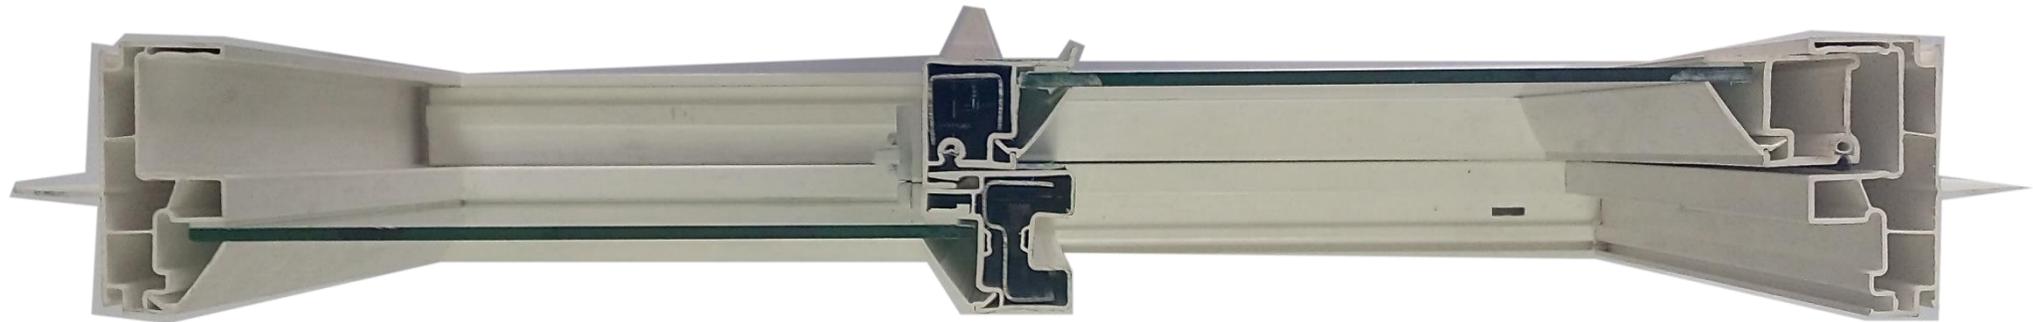

HOJA FIJA .

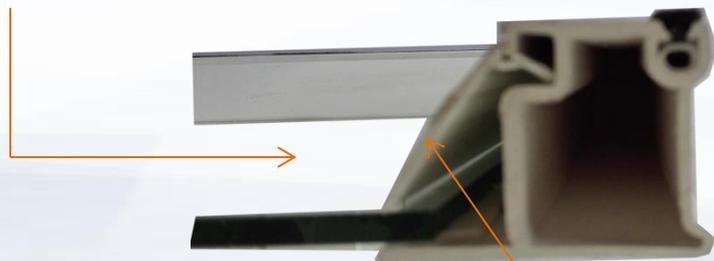

JUNQUILLO SIMPLE ACLIPADO.

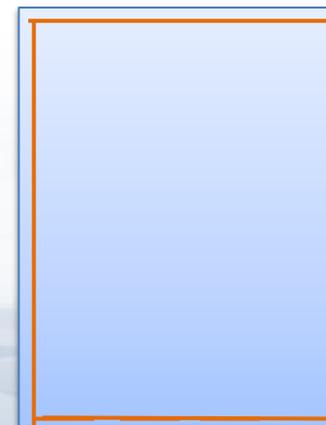

CINTA DOBLE CONTACTO – PEGADO CRISTAL MARCO CORREDERA 290-1 U HOJA 290-2.



CINTA DOBLE CONTACTO CONTINUA.

NOTA : JUNQUILLO Y CINTA DOBLE CONTACTO SE CONSIDERA SEGÚN CRISTAL MONOLITICO O TERMOPANEL.

ESQUEMA VENTANA CORREDERA L-290 BLANCO

DESAGÜE LINEA 290 AMERICANA




C DESAGÜE HOJA MOVIL ZONA INFERIOR. TAMBIÉN DESAGÜE CONDENSACIÓN.




B DESAGÜE MARCO VISTA EXTERIOR



A DESAGÜE MARCO VISTA EXTERIOR

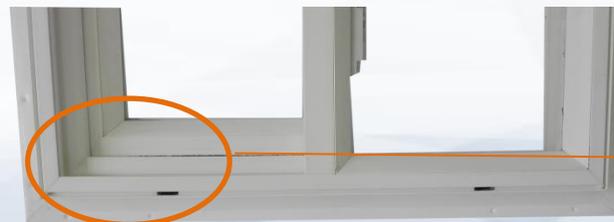

ESQUEMA DESAGÜE CAMARAS INTERIORES.

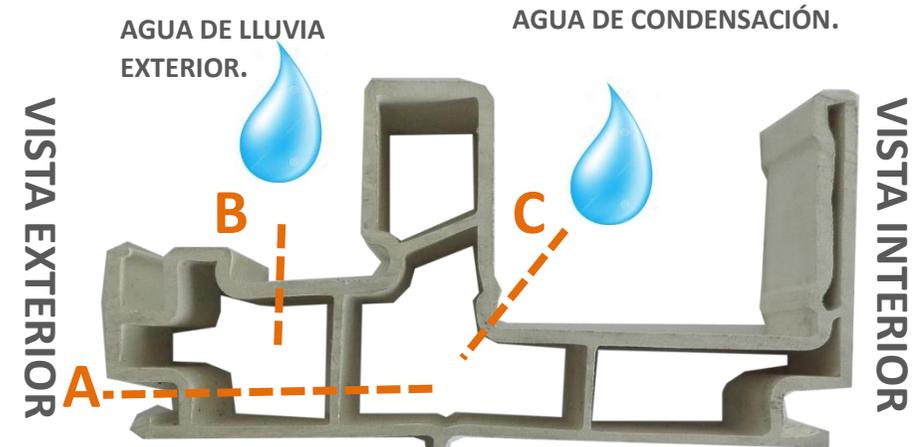

ESQUEMA VENTANA CORREDERA L-290 BLANCO


INSTALACIÓN LINEA 290 AMERICANA

INSTALACIÓN POR LA ALETA .



- 1.- CONSIDERAR FIJACIÓN:
- MADERA : CLAVO MADERA.
 - VULCOMETAL: TORNILLO AUTOPERFORANTE.
 - HORMIGÓN: TORNILLO AMO (NO NECESITA TARUGO, DIRECTO A CONCRETO.

2 .- SE CONSIDERA FIJACIÓN CADA 20 O 25 CM.

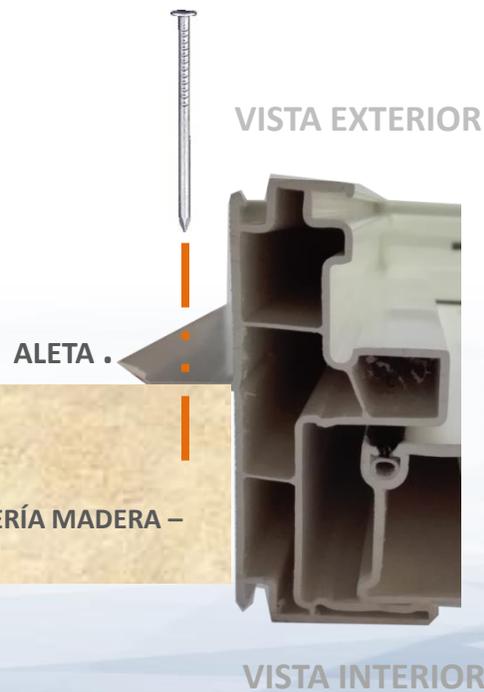

MURO HORMIGÓN – TABIQUERÍA MADERA – TABIQUERÍA VULCOMETAL.

INSTALACIÓN A MARCO – SIN ALETA.



CABEZAL MARCO

DATOS:


PERFORACIÓN DESDE MARCO A VANO CON BROCA DE 6 MM (METAL – CONCRETO - MADERA)

PERFORACIÓN AVELLANADO DE 8 A 10 MM.
CABEZA DE TORNILLO DEBE QUEDAR OCULTO EN CAMARA INTERNA DEL PERFIL MARCO.

CABEZA TORNILLO OCULTO



PIERNA MARCO

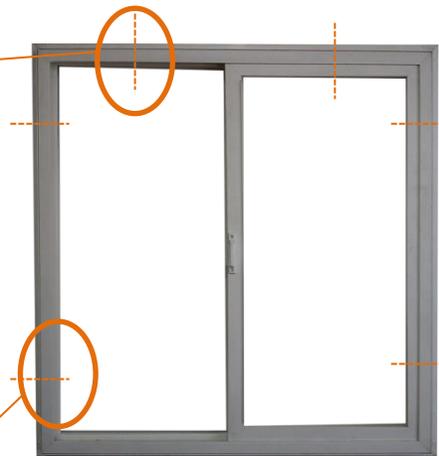

ESQUEMA DE PERFORACIONES.

NOTA: NUNCA SE PERFORA RIEL INTERIOR – PUEDE PROVOCAR FILTRACIÓN DE AGUA.

- 1.- CONSIDERAR FIJACIÓN:
- MADERA : HORMIGÓN: VULCOMETAL; AMO (NO NECESITA TARUGO DIRECTO A CONCRETO.
- 2 .- SE CONSIDERA FIJACIÓN CADA 30 O 35 CM.